Gokin

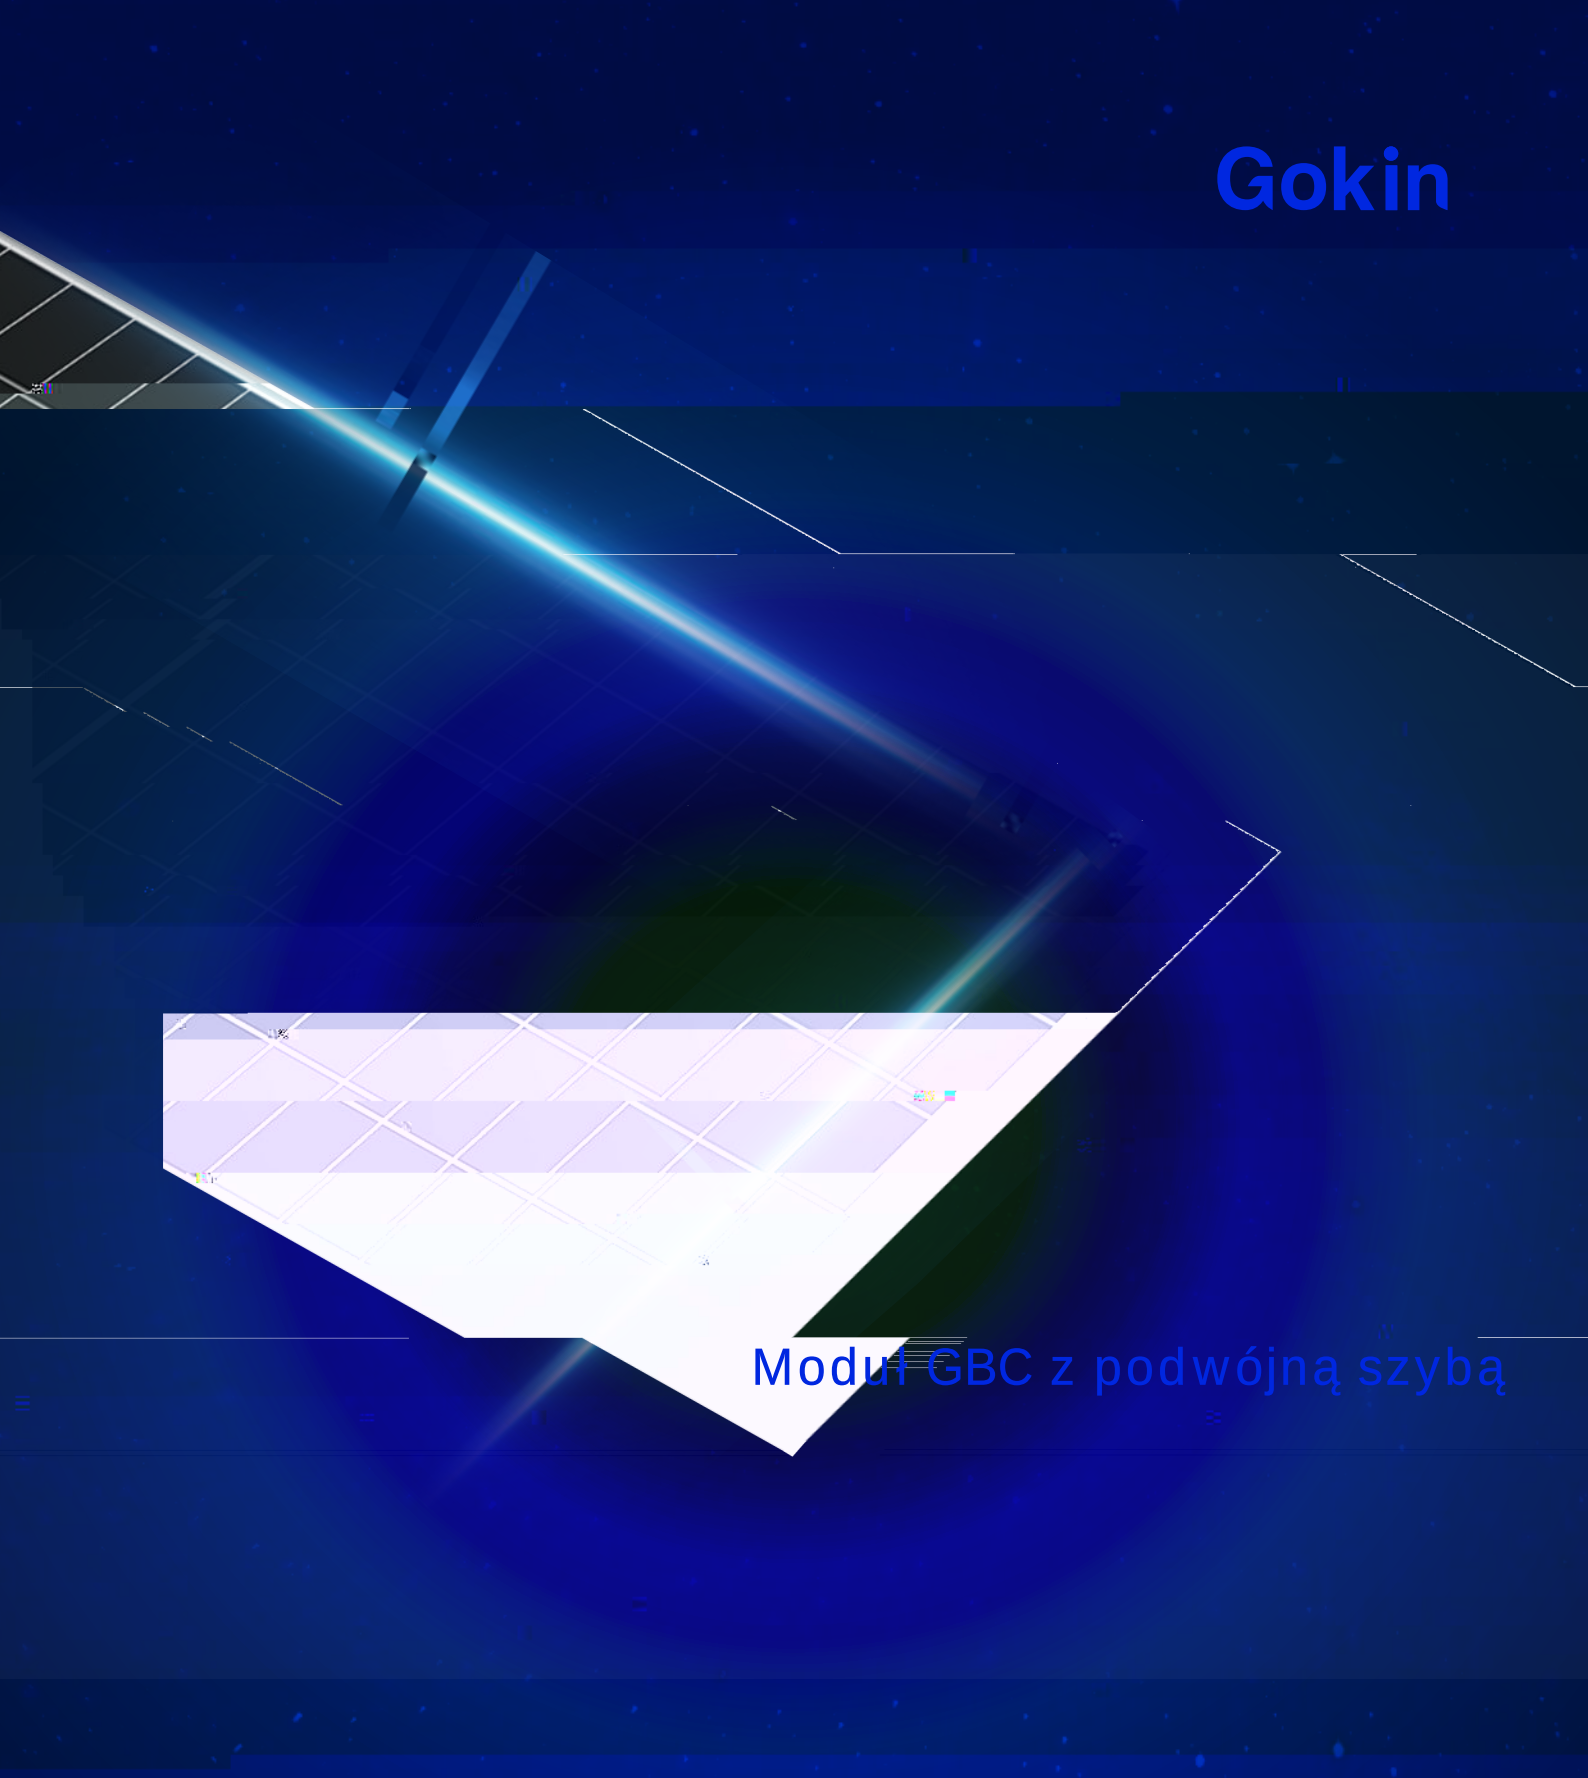

Moduł GBC z podwójną szybą

Lepszy współczynnik temperaturowy Wyższy poziom generowanej energii Wyższa niezawodność Niższy BOS

C$k%oŢe %ie ù Ĉ ˝A¾un ﺑﺤﻴ ﺑﺤ ﺑﺤﻴ > ﺑﺤﻴ C ﺑ ﺑ un 9 9

24.6%

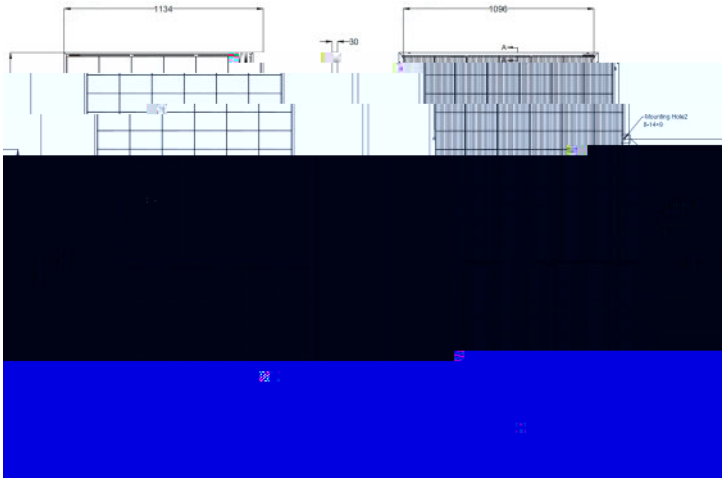
1134
30
1090
A
Mounting Hole2
B-14+0

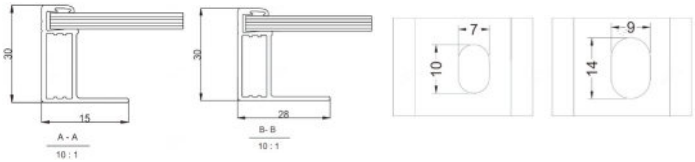
30
15
A - A
10 : 1
30
28
B- B
10 : 1
7
10
9
14